



Sorgenti Bianco 45x90 RT
TonosuTono 01 BIANCO



Sorgenti Bianco Battiscopa 7,2x90 RT



Sorgenti Grigio 45x90 RT
TonosuTono 10 GRIGIO



Sorgenti Grigio Battiscopa 7,2x90 RT



Sorgenti Nero 45x90 RT
TonosuTono 14 MARRONE



Sorgenti Nero Battiscopa 7,2x90 RT



Sorgenti Beige 45x90 RT
TonosuTono 02 GESSO



Sorgenti Beige Battiscopa 7,2x90 RT



Sorgenti Avana 45x90 RT
TonosuTono 02 GESSO



Sorgenti Avana Battiscopa 7,2x90 RT



Sorgenti Marrone 45x90 RT
TonosuTono 14 MARRONE



Sorgenti Marrone Battiscopa 7,2x90 RT



Sorgenti Bianco 15x90 RT
TonosuTono 01 BIANCO



Sorgenti Grigio 15x90 RT
TonosuTono 10 GRIGIO




Sorgenti Nero 15x90 RT
TonosuTono 14 MARRONE



Sorgenti Beige 15x90 RT
TonosuTono 02 GESSO




Sorgenti Avana 15x90 RT
TonosuTono 02 GESSO



Sorgenti Marrone 15x90 RT
TonosuTono 14 MARRONE



Sorgenti Fantasia Bianco
Inserto Mix 10 15x20



Sorgenti Fantasia Nero
Inserto Mix 10 15x20



Sorgenti Fantasia Beige
Inserto Mix 10 15x20



Sorgenti Fantasia Marrone
Inserto Mix 10 15x20



Sorgenti Craquele Bianco
Inserto 2x15 RT



Sorgenti Craquele Nero
Inserto 2x15 RT



Sorgenti Craquele Marrone
Inserto 2x15 RT



Sorgenti Craquele Grigio
Inserto 2x15 RT

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Box/PL
1	4 Box	1,215	3	36
2	1 Box	-	6	-
3	1 Box	1,215	9	36
4	1 Box	-	1 Mix	-
5	1 Box	-	10	-
6	1 Box	-	5 Kg	-

Informazioni utili

Pavimento

PREMESSA IMPORTANTE: PER POSA E STUCCATURA RIVOLGERSI A POSATORI PROFESSIONISTI.

Posa

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- 1) controllare la planità del massetto su cui posare le piastrelle da pavimento;
- 2) posare il prodotto miscelando il materiale prelevato da più scatole;
- 3) maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa;

I pavimenti rettificati di Fap devono essere posati con una fuga di 2-3 mm.

Stuccatura

Utilizzare gli stucchi coordinati TonosuTono.

Pulizia

Le regole per la pulizia a cura del posatore devono essere applicate quando vengono utilizzati stucchi cementizi (TonosuTono o altri). Quando si usano stucchi epossidici, ci si deve attenere alle indicazioni dei produttori.

Pulizia a cura del posatore.

1 Prima pulizia: quando, dopo 10-20 minuti dalla stuccatura **TonosuTono** perde plasticità e diventa opaco si proceda alla rimozione dell'eccesso di sigillante con una spugna umida e pulita. Si deve poi effettuare una pulizia a secco con un panno asciutto o con un feltro.

2 Pulizia finale: dopo 36/48 ore sia piastrelle che fughe hanno completato la loro stagionatura, si deve procedere al lavaggio della superficie con un acido ad azione tamponata. Si deve poi risciacquare con abbondante acqua pulita, da rimuovere con una aspira-liquidi.

IMPORTANTISSIMO: è fondamentale che la pulizia a cura del posatore sia effettuata a regola d'arte affinché il pavimento risulti di facile manutenzione. La cura con la quale si eseguono la prima pulizia e la pulizia finale (in particolare l'asportazione totale degli stucchi residui) influenzano la pulibilità del pavimento. Tale procedura è prevista dai migliori produttori di stuccature per fughe e collanti, per tutti i pavimenti in gres porcellanato. Non rispettare queste raccomandazioni, o utilizzare acqua non perfettamente pulita, può determinare il fissaggio di una patina di stucco o di polvere di cantiere, non perfettamente visibile ad occhio nudo, che cattura la polvere esistente nell'ambiente e può rendere il pavimento perennemente sporco.

Pulizia ordinaria.

3 Frequenza: come d'abitudine.


Avertenze:

- a] utilizzare strumenti per la pulizia perfettamente puliti; b] sciacquare sempre il pavimento; c] non calpestare il pavimento bagnato;
- d] per lavaggi frequenti può essere utilizzata semplicemente acqua pulita.

Pulizia a cura del posatore.



Pulizia ordinaria a cura dell'utilizzatore.

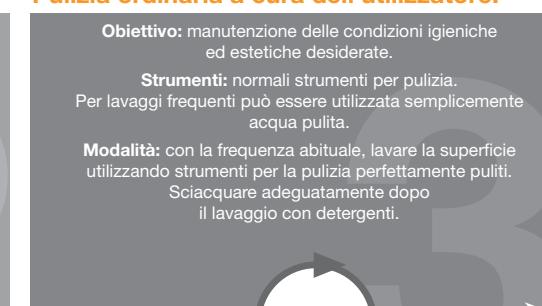

EXTREMELY IMPORTANT: it is essential that the tile layer cleans the tiles exactly as prescribed so that the flooring will subsequently be easy to clean. The care taken with both the initial and final cleaning processes (in particular the complete removal of grout residuals) will affect the subsequent ease of maintenance of the flooring. The best manufacturers of joint-grouts and adhesives recommend this procedure for all flooring in porcelain stoneware. If these recommendations are not observed or if water is used which is not perfectly clean, it could lead to the formation of a hardly perceptible film of grout or building site dust which captures any dust in the atmosphere and can make the floor look eternally dirty.

Ordinary cleaning:

3 Frequency: as usual.

Recommendations:

- a] always use cleaning tools which are perfectly clean; b] always rinse the floor; c] do not walk on the floor when wet;
- d] clean water without detergent may be used for frequent washing.


Cleaning to be carried out by the tile layer.



Ordinary cleaning to be carried out by the user.

Aim: maintenance of the desired hygienic and aesthetic conditions.
Tools: usual cleaning apparatus.

For frequent cleaning it is possible to use clean water alone.
Method: Wash the surface at the usual intervals using cleaning apparatus which are perfectly clean.
Rinse thoroughly after washing with detergents.

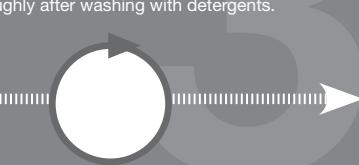

Informations utiles

Revêtement de sol

IMPORTANT : POUR LA POSE COMME POUR LE JOINTOIEMENT, FAIRE APPEL À DES PROFESSIONNELS.

Pose

Une pose bien faite, dans le respect des règles de l'art, est la garantie d'un résultat parfait:

- 1) contrôler la planéité de la chape sur laquelle les carreaux de sol seront posés;
- 2) poser le produit en prélevant les carreaux de plusieurs boîtes à la fois;
- 3) manipuler le produit avec précaution avant et pendant la pose.

I pavimenti rettificati di Fap devono essere posati con una fuga di 2-3 mm.

Jointoiement

Utiliser les joints coordonnés TonosuTono.

Nettoyage

Les consignes de nettoyage (laissé au soin du carreleur) doivent être suivies lorsque sont utilisés des ciments joints (TonosuTono ou autres). En cas d'utilisation de joints époxy, se conformer aux indications du fabricant.

Nettoyage réalisé par le poseur:

- 1 Premier nettoyage:** lorsque, de 10 à 20 minutes après le jointoiement, **TonosuTono** perd de son élasticité et devient opaque, il faut commencer par enlever l'excédent de ciment-joint à l'aide d'une éponge humide et propre. Il faut ensuite effectuer un nettoyage à sec à l'aide d'un chiffon sec ou d'un feutre.
- 2 Nettoyage final:** au bout de 36 à 48 heures, les carreaux et les joints ont achevé leur maturation. Il faut donc procéder au lavage de la surface à l'aide d'un acide à action tamponnée. Il faut ensuite rincer avec une quantité abondante d'eau propre à enlever ensuite à l'aide d'un aspire-liquides.

TRÈS IMPORTANT: il est fondamental que le nettoyage effectué par le poseur soit réalisé dans les règles de l'art pour que le revêtement de sol soit facile à entretenir. Le soin avec lequel le premier nettoyage et le nettoyage final seront effectués (notamment l'élimination totale des résidus de ciments-joints) ira déterminer la facilité de nettoyage du revêtement de sol. Cette procédure est prévue par les meilleurs fabricants de jointoiements pour joints et adhésifs pour tous les revêtements de sol en grès cérame. Le non-respect de ces conseils ou l'utilisation d'une eau qui ne serait pas parfaitement propre peut provoquer l'apparition d'une patine de ciment-joint ou de poussière de chantier, pas complètement visible à l'œil nu, qui capture la poussière véhiculant dans l'environnement et qui peut rendre le revêtement de sol constamment sale.


Nettoyage ordinaire:

3 Fréquence: comme d'habitude.

Avertissements:

- a] utiliser des instruments pour le nettoyage parfaitement propres; b] toujours rincer le revêtement de sol; c] ne pas piétiner le revêtement de sol humide;
- d] pour les lavages fréquents, de l'eau propre peut être simplement utilisée.

Nettoyage par le carreleur.

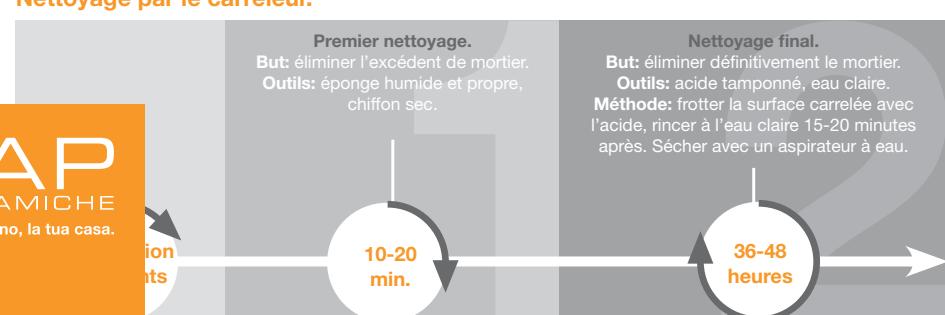

Nettoyage ordinaire par l'utilisateur.

But: préserver les conditions hygiéniques et esthétiques souhaitées.

Outils: outils de nettoyage habituels. Pour les nettoyages fréquents, il est aussi possible de n'utiliser que de l'eau claire. **Méthod:** laver la surface avec des outils de nettoyage parfaitement propres, à la fréquence habituelle. Rincer soigneusement après avoir utilisé des nettoyants.



Useful information

Floor tiles

IMPORTANT NOTE: TILES SHOULD BE LAID AND GROUTED ONLY BY PROFESSIONAL TILE LAYERS.

Tiling

Follow the simple rules below to guarantee perfect tiling results:

- 1) Check the floor slab is flat where the tiles are to be fitted;
- 2) Mix the tiles during tiling by taking them from several boxes
- 3) Handle the tiles with care before and during tiling.

Fap rectified floor tiles must be laid with a 2-3 mm gap between them.

Grouting

Use TonosuTono coordinating grouts.

Cleaning

When cement-based grouts are used (TonosuTono etc), the tiler should follow the instructions for cleaning. Follow the manufacturer's instructions if any are used.

Cleaning to be performed by the tile layer:

1 Initial cleaning: about 10-20 minutes after grouting **TonosuTono** will lose its plasticity and become opaque: any excess sealant should then be removed using a clean, damp sponge. The tiles must then be wiped clean using a dry cloth or felt.

2 Final cleaning: after 36/48 hours both the tiles and the joints will have dried completely: the surface must then be washed using a buffered solution. The tiles must then be rinsed using plenty of clean water, which must then be removed using a liquid vacuum.

e-Ceramica
Contact us for wholesale prices or cooperation:
Zoran Milić
E-mail: info@e-ceramica.com

Mobile : + 386 41 684 696
Telephone : + 386 2 780 54 90
Fax : + 386 2 779 76 61

Merilly d.o.o. ; Vodnikova ulica 2 ; Si 2250 Ptuj ; Slovenia ; EU

Web : · Americas

- [Ceramic tiles in Argentina](#)
- [Ceramic tiles in Bahamas](#)
- [Ceramic tiles in Bolivia](#)
- [Ceramic tiles in Canada](#)
- [Ceramic tiles in Chile](#)
- [Ceramic tiles in Colombia](#)
- [Ceramic tiles in Costa Rica](#)
- [Ceramic tiles in Cuba](#)
- [Ceramic tiles in Ecuador](#)
- [Ceramic tiles in El Salvador](#)
- [Ceramic tiles in Guatemala](#)
- [Ceramic tiles in Honduras](#)
- [Ceramic tiles in Jamaica](#)
- [Ceramic tiles in México](#)
- [Ceramic tiles in Nicaragua](#)
- [Ceramic tiles in Panamá](#)
- [Ceramic tiles in Paraguay](#)
- [Ceramic tiles in Perú](#)
- [Ceramics in Re. Dominicana](#)
- [Ceramics in Trin. & Tobago](#)
- [Ceramic tiles in Uruguay](#)
- [Ceramic tiles in USA](#)
- [Ceramic tiles in Venezuela](#)

· Europe

- [Ceramic tiles in BIH](#)
- [Ceramic tiles in Crna Gora](#)
- [Ceramic tiles in España](#)
- [Ceramic tiles in France](#)
- [Ceramic tiles in Germany](#)
- [Ceramic tiles in Hrvatska](#)
- [Ceramic tiles in Ireland](#)
- [Ceramic tiles in Kosove](#)
- [Ceramic tiles in Liechtenstein](#)
- [Ceramic tiles in Magyarország](#)
- [Ceramic tiles in Македонија](#)
- [Ceramic tiles in Maqedoni](#)
- [Ceramic tiles in Malta](#)
- [Ceramic tiles in Österreich](#)
- [Ceramic tiles in Russia](#)
- [Ceramic tiles in Schweiz](#)
- [Ceramic tiles in Suisse](#)
- [Ceramic tiles in Shqiperi](#)
- [Ceramic tiles in Slovenija](#)
- [Ceramic tiles in Србија](#)
- [Ceramics in United Kingdom](#)

· Asia

- [Ceramic tiles in India](#)
- [Ceramic tiles in Pakistan](#)
- [Ceramic tiles in Philippines](#)
- [Ceramic tiles in Singapore](#)
- [Ceramic tiles in Turkiye](#)

· Africa & Australia

- [Ceramic tiles in Australia](#)
- [Ceramic tiles in Cameroon](#)
- [Ceramic tiles in Ghana](#)
- [Ceramics in Guinea Ecuatorial](#)
- [Ceramic tiles in Swaziland](#)
- [Ceramic tiles in New Zealand](#)
- [Ceramic tiles in Nigeria](#)